


Unsere Schnelltaster in aller Munde weltweit

Kroeplin
Längenmesstechnik

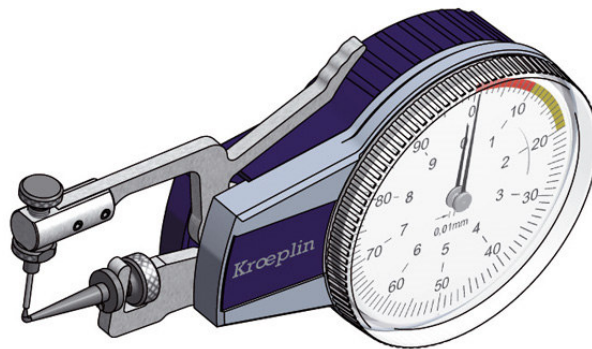

Schnelltaster

Das Werkzeug für
präzises Arbeiten

- exakt
- vielseitig
- handlich
- wirtschaftlich



quicktest

The gauge for
precise work

- exact
- versatile
- handy
- efficient



palpeur rapide

L'instrument pour
le travail précis

- exact
- universel
- maniable
- économique






Palpador rápido

El instrumento para
el trabajo preciso


- exacto
- múltiple
- fácil de manejar
- económico



DIN EN ISO 9001: 2015
Ausgabe Dezember 2020




Das Premium-Gerät

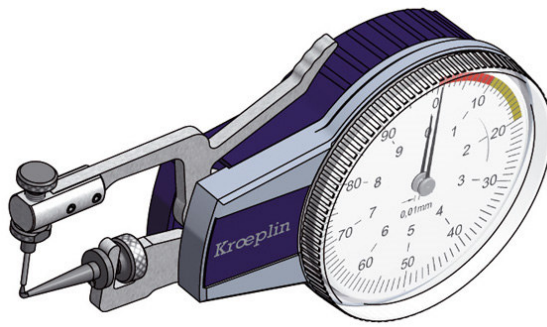

Schnelltaster E110D

- Ein Gerät für alle Messaufgaben: Bestimmen der Wand- und Bodenstärken bei Kronen, Inzisalkanten und Fissuren. Zwei auswechselbare Tastarme werden allen Messaufgaben gerecht.
- Hochpräzise Ablesegenauigkeit von 0,01 mm.
- Die Markierung des kritischen Bereichs auf der Skala sorgt für Sicherheit beim Modellieren und ermöglicht Materialeinsparung.
- Durch die extreme Vergrößerung der Skala werden auch kleinste Nuancen gut sichtbar angezeigt.
- Einfache Nachjustage der Nullstellung durch Anpassen des Meßkontaktes von Hand und über die drehbare Fassung.
- Das Gerät ist leicht, liegt gut in der Hand und regelt den Messdruck selbst.

Technische Daten:
Typenbez. E110D
Messbereich: 0-2 mm
Skalenwert 0,01 mm




Messen der Wandstärke
Measuring of the wall thickness
Mesure de l'épaisseur de paroi
Medición del espesor de la pared



quicktest E110D

- A gauge for all measuring tasks: Determination of wall and base thicknesses of crowns, incisal margins and fissures. Two exchangeable caliper arms master all measuring problems.
- High degree of read-off accuracy (0,01 mm).
- The scale marking of the critical range ensures modelling efficiency and material savings.
- Due to the large transfer ratio even the slightest nuances are indicated clearly on the scale.
- The zero position can easily be adjusted by adapting the measuring contact manually and by turning the bezel.
- The gauge is light and handy and regulates the test pressure automatically.

Technical data:
Type E110D
Measuring range: 0-2 mm
Scale interval: 0,01 mm



Messen der Inzisalkante
Measuring of the incisal margin
Mesure d'arête incisale
Medición del borde de incisión



palpeur rapide E110D

- Un instrument pour toutes les tâches de mesure: Détermination de l'épaisseur de paroi et de fond de couronnes, d'arêtes incisales et de fissures. Deux bras échangeables maîtrisent toutes les tâches de mesure.
- Lecture de haute précision de 0,01 mm.
- Marquage de la gamme critique sur l'échelle accroît la sûreté lors du modelage et permet des économies de matière.
- Une très grande échelle permet une bonne lecture des nuances mêmes les plus petites.
- L'ajustage du zéro est simple, il est effectué en ajustant la touche à la main et par la douille tournante.
- L'instrument est léger et maniable et il règle lui-même la pression de mesure.

Données techniques:
Type E110D
Etendue de mesure:
0-2mm
Valeur de l'échelon:
0,01 mm

Lieferumfang: Grundgerät inklusive auswechselbarem Tastarm, Kartonnagenverpackung, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat auf Wunsch gegen Aufpreis

Scope of supply: Gauge including exchangeable caliper arm, carton, operation instructions. Inspection certificate available on demand (extra charge).



Palpador rápido E110D


- Un instrumento para todas las mediciones: Determinación del espesor de pared y fondo de coronas, bordes de incisión y fisuras. Dos brazos intercambiables cumplen con todas las tareas de medición.
- Exactitud de lectura de alta precisión (0,01 mm).
- La marcación del margen crítico en la escala otorga seguridad al modelar y posibilita economía de material.
- Mediante la ampliación externa de la escala se indican también los detalles más finos en forma perfectamente visible.
- Reajuste simple de la posición cero mediante adaptación en forma manual y con la escala giratoria.
- El instrumento es ligero y fácil de manejar y regula la presión de medición automáticamente.

Datos técnicos:
Tipo E110
Alcance de medición:
0-2mm
Lectura mínima de la escala: 0,01 mm

Fourniture standard: Palpeur avec bras échangeable, cartonnage, mode d'emploi. Protocole d'essai disponible sur demande (supplément).

Volumen de entrega: Palpador con brazo intercambiable, cartón, instrucciones para el uso. Certificado de ensayo disponible a ruego (sobreprecio).

Das Wachs-Messgerät

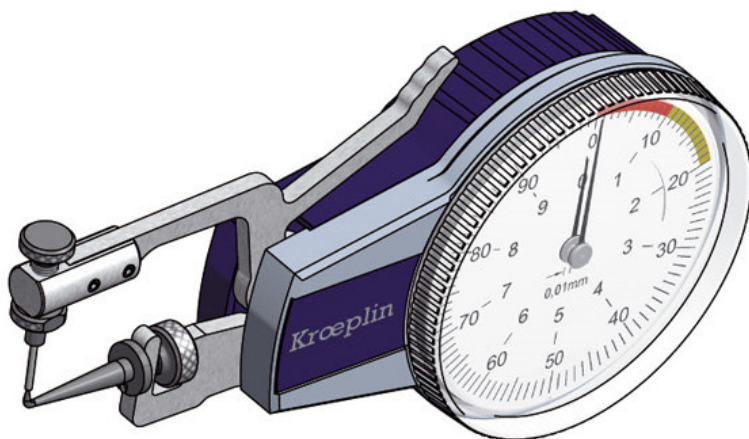

Schnelltester E110W

- Der sehr geringe Messdruck ermöglicht das genaue Bestimmen der Wachsstärke an Kronenmodellen.
- Komfortable Nachjustagemöglichkeit über die drehbare Fassung und den Meßkontakt.
- Hochpräzise Ablesegenauigkeit von 0,01 mm.
- Die Markierung des kritischen Bereichs auf der Skala sorgt für Sicherheit beim Modellieren und ermöglicht Materialeinsparung.


Technische Daten
Typenbez. E110W
Meßbereich 0-2 mm
Skalenwert 0,01 mm



quicktest E110W

- The extremely small measuring pressure permits the exact determination of wax thicknesses on crown models.
- Easy adjusting by adapting the measuring contact and by turning the bezel.
- High degree of read-off accuracy (0.01 mm).
- The scale marking of the critical range ensures modelling efficiency and material savings.

Technical data:
Type: E110W
Measuring range: 0-2 mm
Scale interval: 0,01 mm



Messen der Wandstärke
Measuring of wall thicknesses
Mesure de l'épaisseur de paroi
Medición del espesor de la pared



palpeur rapide E110W

- La pression extrêmement petit permet la détermination exacte de l'épaisseur de la cire sur les couronnes.
- Ajustage facile au moyen de la touche ajustable et la douille tournable.
- Lecture de haute précision de 0.01 mm.
- Marquage de la gamme critique sur l'échelle accroite la sûreté lors du modelage et permet des économies de matière.

Données techniques:
Type: E110W
Etendue de mesure: 0-2mm
Valeur de l'échelon: 0,01 mm

Lieferumfang: Grundgerät, Kartonagenverpackung, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat auf Wunsch gegen Aufpreis.

Scope of supply: Gauge, carton, operation instructions. Inspection certificate available on demand (extra charge).



Palpador rápido E110W

- La presión pequeña posibilita la determinación exacta del espesor de la cera sobre las coronas.
- Ajuste fácil con el contacto ajustable y la escala giratoria.
- Exactitud de lectura de alta precisión (0.01 mm)
- La marcación del margen crítico en la escala otorga seguridad al modelar y posibilita economía de material.

Datos técnicos:
Tipo: E110W
Alcance de medición: 0-2mm
Lectura mínima de la escala: 0,01 mm

Fourniture standard: Palpeur, cartonage, mode d'emploi
Protocole d'essai disponible sur demande (supplément)

Volumen de entrega: Palpador, cartonaje, instrucciones para el uso. Certificado de ensayo disponible a ruego (sobrecosto)